



*С 320 E, элеватор с прямым приводом*

*С 320 ES, приподнятый элеватор с прямым приводом*

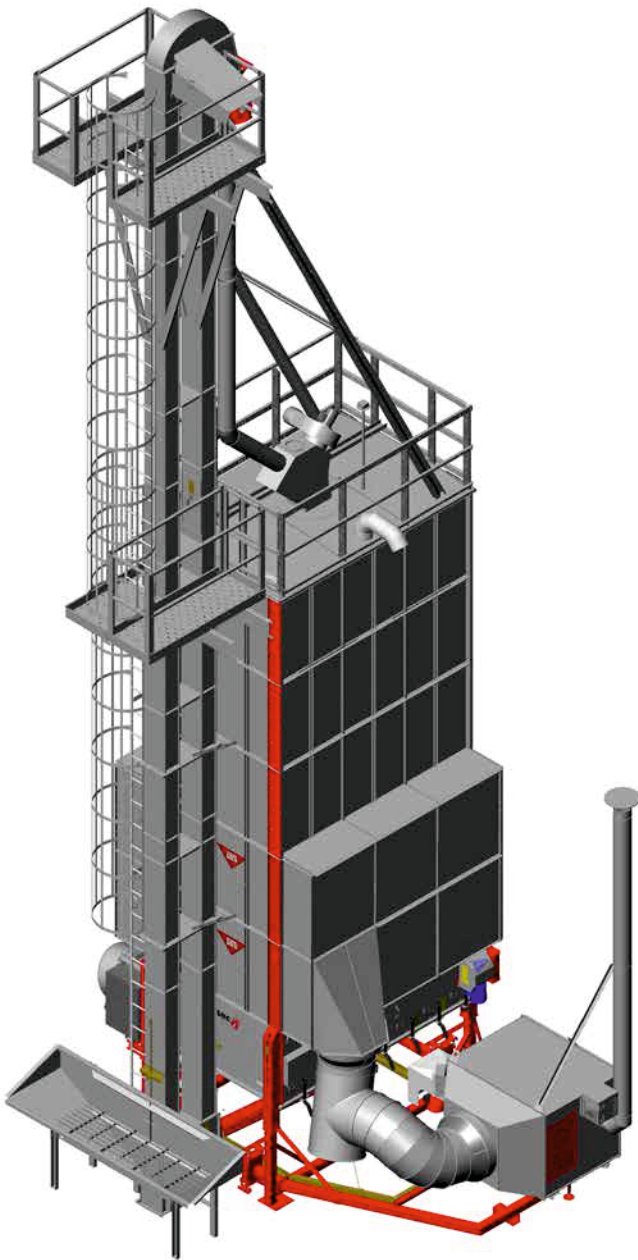

*Изделие на рисунке оснащено элеватором с прямым приводом (E), который спроектирован для высоких конструкций силосных бункеров.*

ТИП ПЕРЕДВИЖНОЙ СУШИЛКИ С-СЕРИЯ	C255 Vacboost 22MF3	C320 Vacboost 23MF3	C365 Vacboost 33MF3	C410 Vacboost 43MF3	C410 Vacboost GAS 43MF3
Объём сушки (м³)	23,1	29,6	34,3	39,0	39,0
Макс. загрузка сушки (м³/ч)	25,3	31,8	36,5	41,0	41,0
Мин. партия сушки (м³)	16,2	16,2	20,8	25,5	25,5
Нагреватель Vacboost (кВт)	300	400	500	700	1500
Жидкое топливо / Газ	х/х	х/х	х/х	х/х	-/х
Выхлопная труба (м)	3	3	3	3	3
Объём воздуха (м³/ч) 80°C	17500	17500	27800	35000	55600
Мотор вентилятора (кВт)	7,5	7,5	15	2x7,5	2x15
Мотор устр-ва предв. очистки (кВт)	0,75	2,2	2,2	2,2	2,2
Мотор устройства подачи (кВт)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Донный винт (кВт)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Транспортные данные</b>					
Ширина (м)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Длина (м)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Высота (м)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Вес (т)	6,2	6,6	7,8	10,5	10,5
<b>Размеры и параметры</b>					
Длина (м)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Воздуховод вход/выход (мм)	630	630	630	1000	1250
Высота (мм) H2	6990	8150	9300	10500	10500
Высота элеватора (мм) H	10100	11100	12100	13700	13700
A-элеватор (т/ч)	45	50	50		
Элеватор (кВт)	3	4	4	7,5	7,5

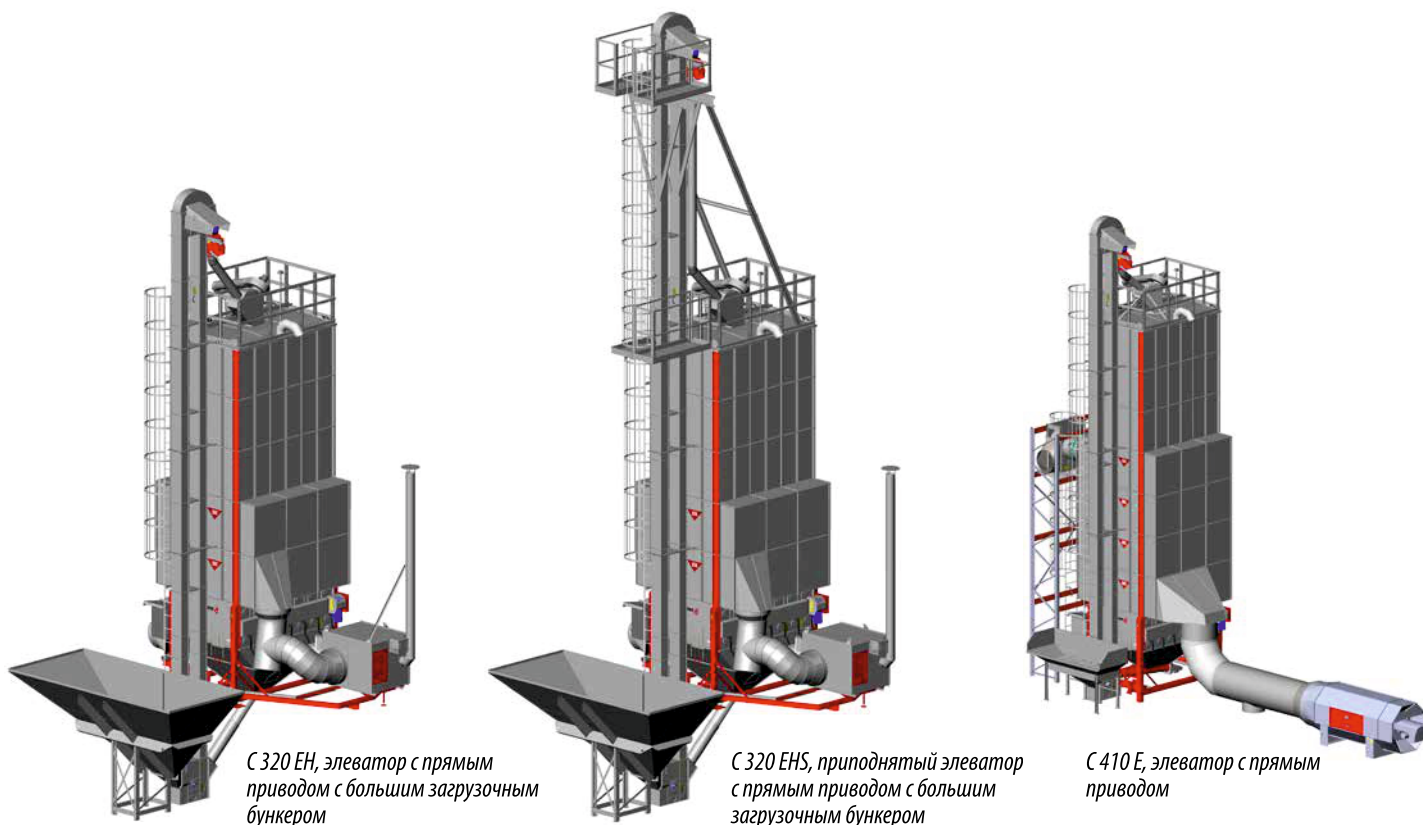

E / ES / EH / EHS	C255 Vacboost				C320 Vacboost				C365 Vacboost				C410 Vacboost
Размеры и параметры	E	ES	EH	EHS	E	ES	EH	EHS	E	ES	EH	EHS	E
Высота элеватора (м) Н	10700	13700	12700	16700	11700	15700	13700	17700	12700	16700	14700	18700	13700
Е-элеватор (т/ч)	60	60	60	60	60	60	80	80	60	60	80	80	100
Элеватор (кВт)	4	4	4	5,5	4	5,5	5,5	7,5	4	5,5	5,5	7,5	7,5

#### Спецификации и стандартное оборудование передвижных сушилок Антти

- Макс. температура сушки 100°C, подъём температуры макс. 80°C, нагреватель Vacboost с теплообменником
- Регулировка воздуха всасывания
- Загрузочный бункер
- Лотки вывода зерна ø 200 мм
- Устройство предварит. очистки 2,2 кВт
- Цифровой термодисплей
- Автоматика, сушка термостатом
- Автоматика, охлаждение по часам
- Датчик наполнения
- Удлинитель трубы отработанного воздуха
- Лоток отходов устройства предв. очистки
- Шины 11.5/80-15.3

#### Принадлежности:

- Пластины заслонки воздуховода (поставляются по частям)

#### Опция:

- Загрузочный бункер, см. стр. 23

#### Четыре модели

Передвижные сушилки Антти предоставляют самое удобное из существующих на рынке решений для операций по сушке зерна. Имеется четыре модели:

**C255 – 25,5 м³, C320 – 32,0 м³, C365 – 36,5 м³ и C410 – 41,0 м³.**

Наши передвижные сушилки поставляются комплектными модулями, что позволяет быстро установить их. Они уже имеют на раме основание, нагреватель и воздухоудвку, а также предварительно собранные сушильные секции. Верхние секции и А-элеватор поставляются собранными, тогда как Е-элеватор – по частям. Пакет передвижной сушилки также включает предварительно изготовленную кабельную проводку. Дополнительно, сушилка имеет незасоряющееся долговечное маятниковое устройство подачи, а также открывающееся основание в стандартной комплектации.

*“Передвижные сушилки от Антти – Ваш выбор для самой передовой технологии сушки зерна.”*